


## RASEN-DIREKTFARBE WFF 9250

Wässrige Markierungsfarbe für Rasensportplätze und Tennisplätze

Gebrauchsfertige Direktfarbe - ohne mischen markieren!

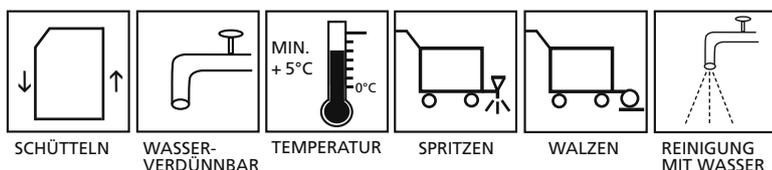

## Eigenschaften

Rasen-Direktfarbe **WFF 9250** zur schnellen und nachhaltigen Markierung von Outdoor-Sportplätzen ohne Mischvorgang. Weiß, matt, hochdeckend, lösemittelfrei, ergiebig. Lange Wetterbeständigkeit und schnell trocknend. Außerordentlich hohe Leuchtkraft auch bei Flutlicht und Nebel. Die zu markierenden Flächen sollten trocken sein.

Für alle gängigen Rasen-Nassmarkierungswagen geeignet!

**Umwelt:** Rasen-Direktfarbe **WFF 9250** ist unschädlich für die Umwelt.

## Anwendungsbereiche

Rasen-Direktfarbe **WFF 9250** zur nachhaltigen Markierung von Outdoor-Sportplätzen: Fußball, Tennis, Football, Badminton, Volleyball usw.

## Werkstoffbeschreibung

- **Farbton:** 0099 weiß
- **Dichte:** ca. 1,25 g/ml
- **VOC-Gehalt:** <1g/L
- **Werkstoffbasis:** Wasser, TiO<sub>2</sub>, Extender und Additive.
- **Verpackung:** 10 L Kanister

## Untergrund

**Rasen:** Sie erzielen die besten Ergebnisse direkt nach dem Rasenschnitt bzw. bei trockenen Untergründen.

**Hartplatz:** Die Flächen sollten trocken sein, wenn sie markiert werden.

## Verarbeitung

- **Applikation:** spritzen, walzen  
Für alle gängigen Rasen-Nassmarkierungswagen geeignet: Spritztechnik und Walztechnik.
- **Verdünnung:** Bei Folgemarkierung und Bedarf bis 1 : 2 mit Wasser verdünnbar!
- **Verträglichkeit:** Nicht mit anderen Farben mischen!
- **Verbrauch:** Abhängig vom Markierungsgerät, Düsendröße, Spritzdruck, Rasenbeschaffenheit und Temperatur.
- **Verarbeitungstemperatur:** Mindestens +5°C Untergrund- und Umgebungstemperatur beachten. Bei niedrigeren Temperaturen können Trocknungsstörungen auftreten.
- **Werkzeugreinigung:** Sofort nach Gebrauch den Markierungswagen/Spritzdüse mit Wasser reinigen bis das Wasser klar ist.

## Trocknung (+20°C, 65% r. F.)

Je nach Luftfeuchtigkeit, Luftbewegung (Wind) und Temperatur nach 30 - 60 Minuten trocken. Bei niedrigeren Temperaturen und/oder höherer Luftfeuchtigkeit entsprechend längere Trocknungszeit.

## **RASEN-DIREKTFARBE WFF 9250**

---

### **Lagerung**

Fest verschlossen, kühl und trocken, jedoch frostfrei. Originalverschlossenes Gebinde 12 Monate lagerstabil. Angebrochene Gebinde gut verschlossen halten und bald verarbeiten. Die max. Lagertemperatur von 25 °C sollte nicht überschritten werden.

### **Kennzeichnung**

**Abfallschlüssel-Nr.:** 080112

**Produkt-Code:** M-DF01

**Gefahrenhinweise:**

**2.1 Kennzeichnung des Stoffs oder Gemischs:** Richtlinie 67/548/EWG bzw. 1999/45/EG - Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (GHS)

**2.2 Kennzeichnungselemente:** Keine.

**2.3 Sonstige Gefahren:** Keine.

**2.4 Zusätzliche Hinweise:** Das Produkt ist kein gefährliches Gemisch im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) bzw. der Richtlinie 1999/45/EG in der letztgültigen Fassung.

### **Sicherheit**

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Augen und Haut vor Farbspritzern schützen. Persönliche Schutzausrüstung verwenden. Spritznebel nicht einatmen. Farbspritzer sofort mit reichlich Wasser abwaschen. Allgemeine Regeln der Hygiene beachten.

Bitte die näheren Angaben im aktuellen Sicherheitsdatenblatt beachten.

### **Anmerkung**

Der Inhalt dieses Technischen Merkblattes bekundet kein vertragliches Rechtsverhältnis. Dieses Technische Merkblatt basiert auf unserer langjährigen praktischen Erfahrung und unserer intensiven Entwicklungsarbeit. Der Käufer/Verarbeiter wird nicht davon entbunden, unsere Produkte in Eigenverantwortung für die vorgesehene Anwendung zu prüfen. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Werdenfelser Farbenfabrik GmbH.

Mit dem Erscheinen eines neuen Technischen Merkblatts mit neuem Stand verlieren alle bisherigen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit.

**Werdenfelser Farbenfabrik GmbH**

Erlenweg 1

D-91717 Wassertrüdingen

Tel.: +49 9832 9093

Fax: +49 9832 7351

info@wff-farben.de

wff-farben.de